


**MODELO: AMERICANA CABALLERO 223A06**

**SERIE: 2009**

**COMPOSICIÓN: 43 % Lana 55 % Poliéster 2% Elastano**



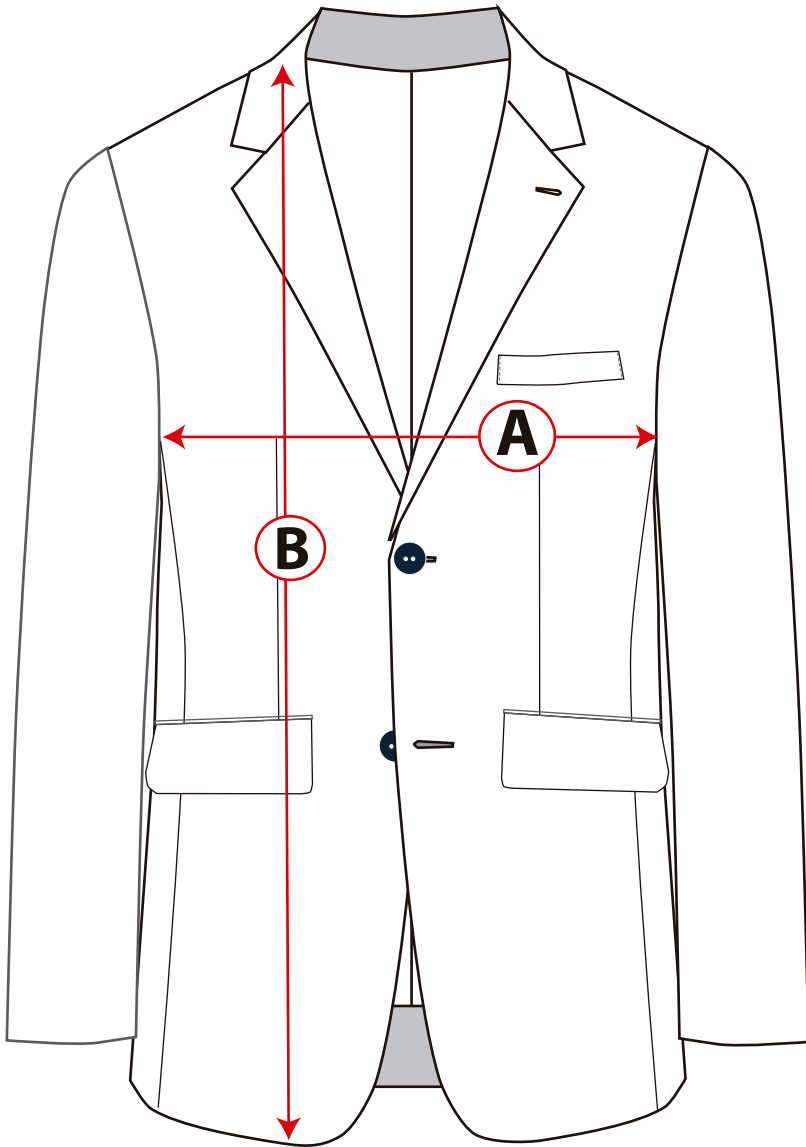

**CARACTERÍSTICAS**


Americana caballero.

Bengalina bielástica


Dos botones

Dos aberturas


Colores:




25 Beige




05 Gris Claro



15 Gris oscuro



69 Marino



99 Negro



**TOLERANCIA** A- ANCHO (+/- 10 mm) B- LARGO (+/- 10 mm)

| MODELO        |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |  |
|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|--|
| <b>223A06</b> | 44   | 46 | 48   | 50 | 52   | 54 | 56   | 58 | 60   | 62 | 64   | 66 | 68   |  |
| <b>A</b>      | 50   | 52 | 54   | 56 | 58   | 60 | 62   | 64 | 66   | 68 | 70   | 72 | 74   |  |
| <b>B</b>      | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 |  |

# SERIE 2009

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ART: FLEXUS

COMPOSICIÓN: 43 % Lana 55 % Poliéster 2 % Elastano

|  |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
| HILATURA   | URDIMBRE                | Nm: 2/56<br>2/56 |
|  | TRAMA                   | Nm: 2/56<br>2/56 |
| CONSTRUCCION   | Densidad de la Urdimbre | 26 hilos/cm      |
|  | Densidad de la trama    | 23 hilos/cm      |
|  | Dibujo                  | Bengalina        |
|  | Ancho utilizable        | 150 cm           |
|  | Longitud de la pieza    | 50 m             |
|  | Peso                    | 205 g/m2         |
| Solidez al lavado (ISO 105CO 1-C06)                                  |                         | 4                |
| Solidez a limpieza en seco (ISO 105001)                              |                         | 4                |
| Solidez al sudor (ISO 105 E04)                                       |                         |                  |
|  | Acido                   | 4                |
|  | Alcalino                | 4                |
| Solidez al frote (ISO 105 X 12)                                      |                         |                  |
|  | Seco                    | 4                |
|  | Húmedo                  | 4                |
| Solidez a la luz (ISO 105 B02)                                       |                         | 5                |
| Resistencia al rasgado (NP EN ISO 13937-1)                           |                         | >3 Kgs           |
| Resistencia a la formación de Pilling (NP EN ISO 12945-2 (7.000 cy ) |                         | 4                |
| Resistencia a la rotura (NP EN ISO 13934 - Strip Test)               |                         |                  |
|  | Urdimbre                | >500N            |
|  | Trama                   | >400N            |
| Deslizamiento de los hilos en las costuras ( IWS 1 M 111)            |                         |                  |
|  | Urdimbre                | >5mm             |
|  | Trama                   | >5mm             |
| Resistencia a la abrasión (NP EN ISO 12947-2 (9 KPa>>                |                         | >30.000 rvs      |
| Estabilidad dimensional a la limpieza en seco (IW8 1 M 177)          |                         | <30 %            |
| Estabilidad dimensional al lavado doméstico (ISO 3759)               |                         | <30%             |
| Estabilidad dimensional al vapor (WIRA ISO 3005)                     |                         | <30%             |
| Simbolos de tratamiento y cuidado                                    |                         |                  |

